


# analog pattern robots – technical rider

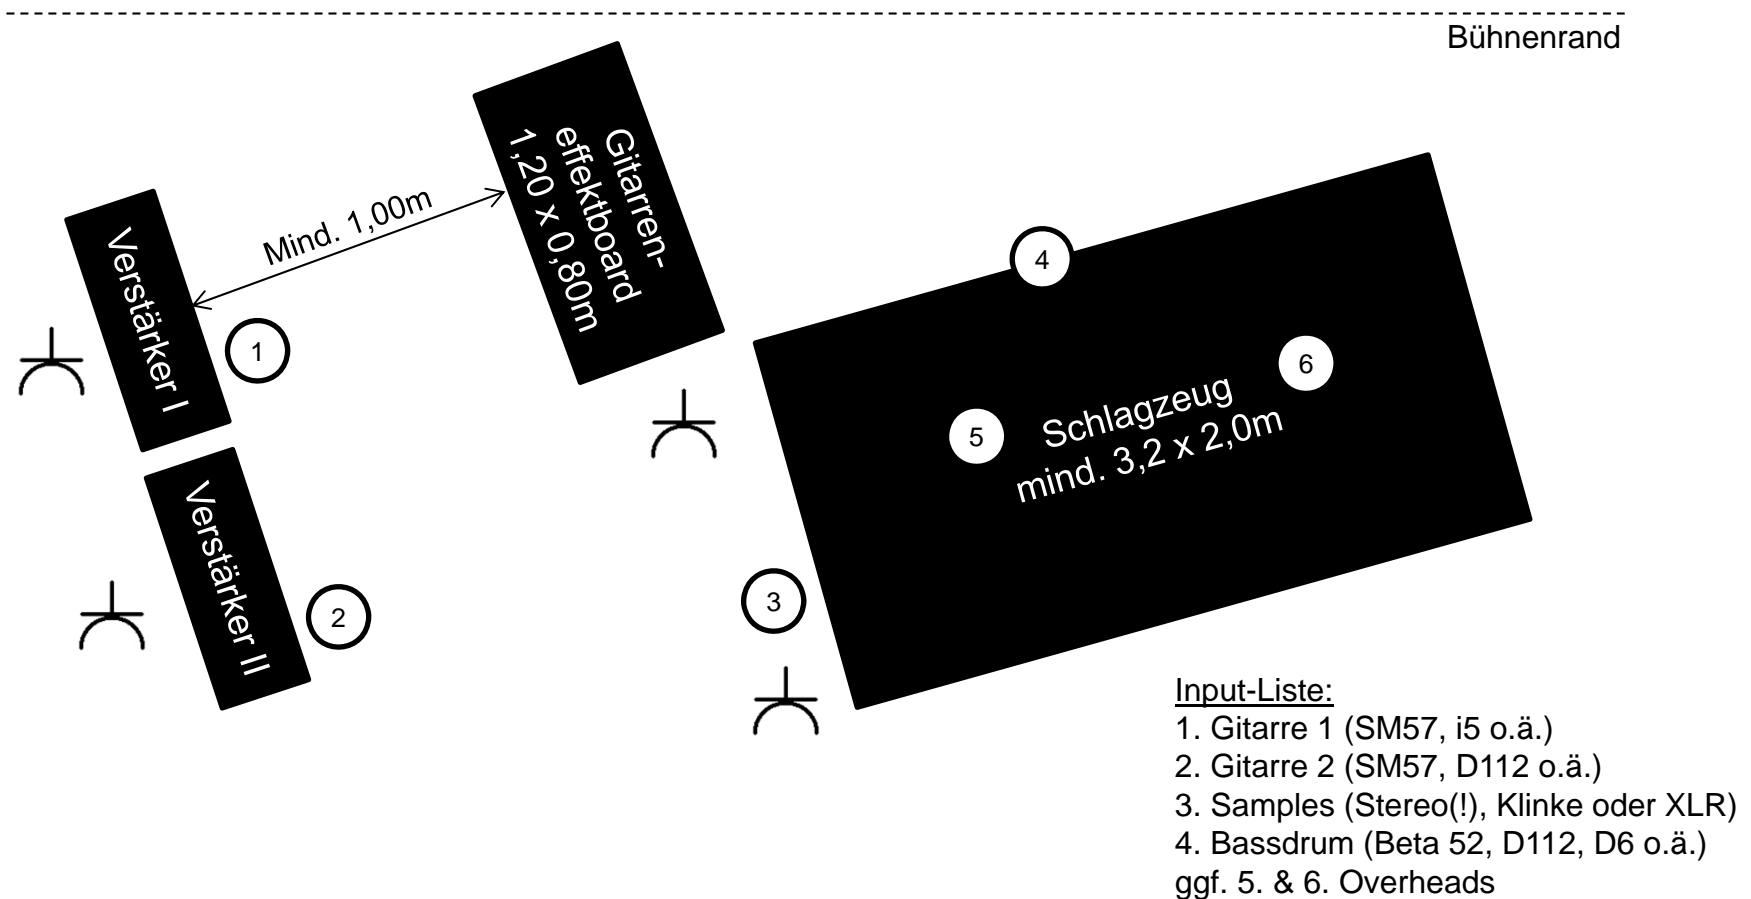

## Bühnenanweisung:

1. Die Bühne sollte mindestens 5,00 m breit und 2,50 m tief sein. Sie sollte fest sein, darf keine Unebenheiten aufweisen und darf nicht schwingen.
2. Der Veranstalter sorgt für eine ordnungsgemäße Sicherung der Bühne. Bei Open-Air-Veranstaltungen muss für eine regendichte Überdachung gesorgt werden, die auch von der Seite vor Nässe schützt.
3. Der Veranstalter versichert, dass die elektrische Anlage des Auftrittsortes den Verordnungen des VDE entspricht.
4. An den im Plan eingezeichneten Stellen müssen normale Steckdosen (230V, Schuko) vorhanden sein.